

1/5

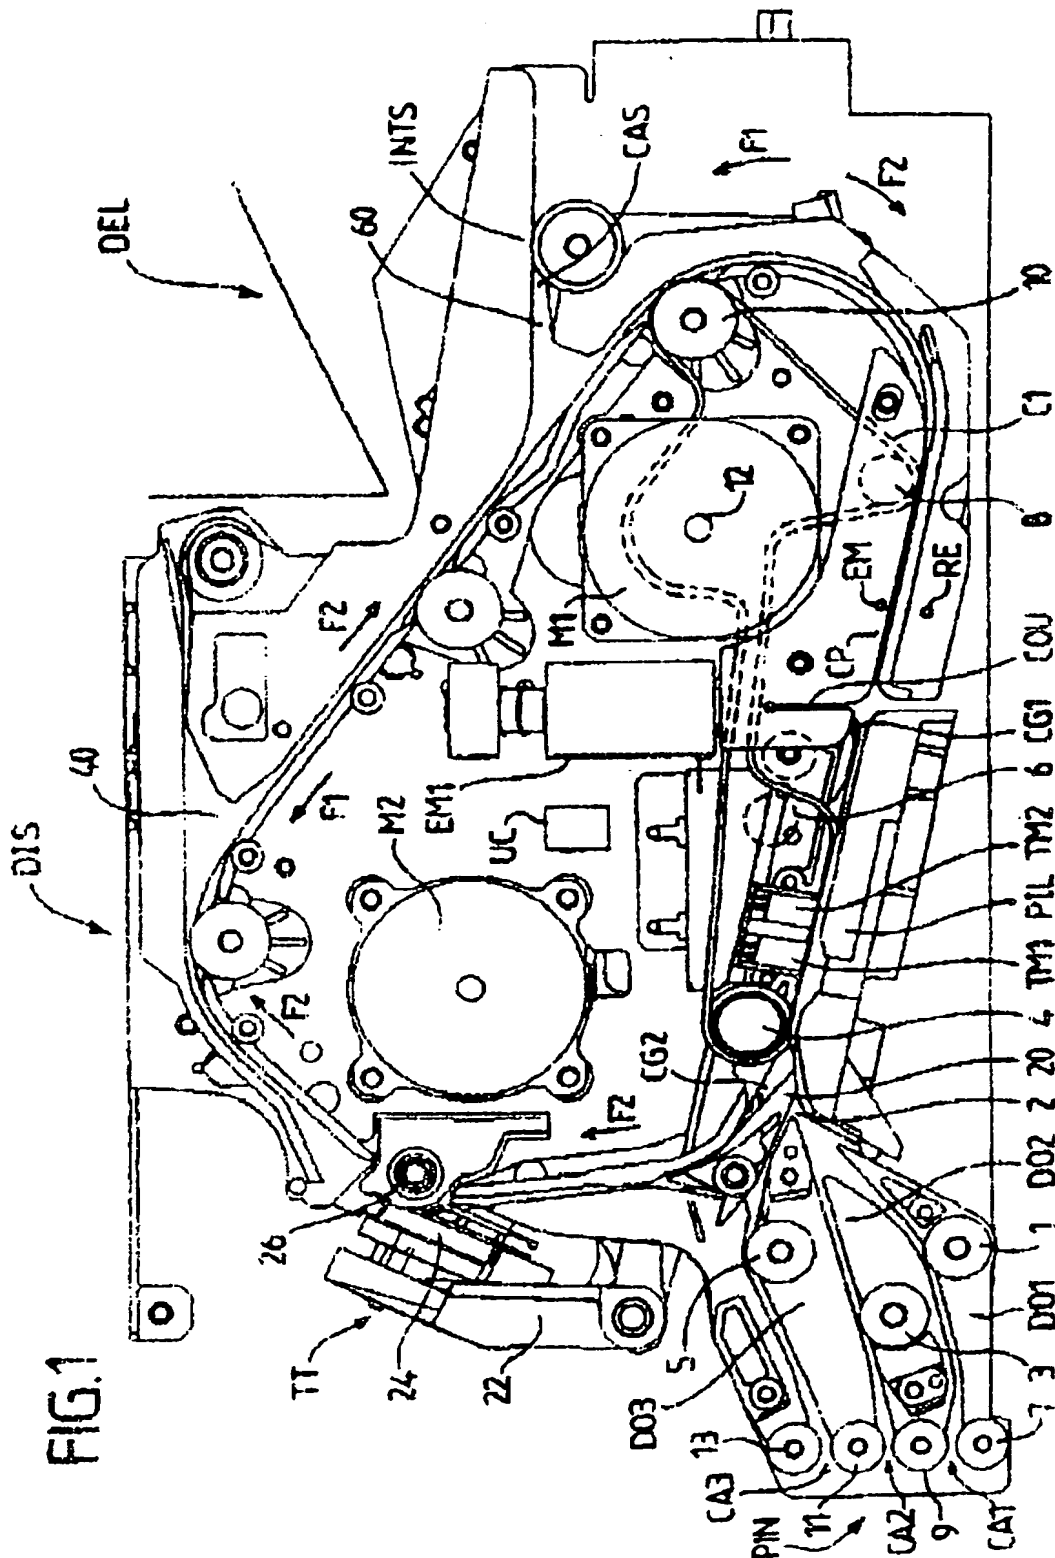


FIG. 1

2/5

FIG. 2

TITC — FA1

CONFIGURATION MACHINE ATB ATD 301										Id : 00000113 1445/6	
MATER EL	Can : 3	/ Direct Therm / Rebut BPR									
COM 1	9600 Bauds / parité paire / 8 BITS / 1 STOP										
MAGNE IQ.	Protocole 1/1										
DIVERS	Verification / Enregistrement / Tent. cod. : 3 / Rel. coup. : 3										
FORMAT	Sortie recepl. / Ref. dans rebut / Fin stock Non										
	Num	Long	Encod	SCN	Volt	Molt	Dens	Cont			
Can 0		Auto B	IATA	non	00	00	00	00			
Can 1	1	Auto B	IATA	non	58	10	00	00			
Can 2	2	Auto B	IATA	non	58	10	00	00			
Can 3	3	Auto B	IATA	non	58	10	00	00			

FIG. 3

TIR 1

Compteurs Maintenance										Id : 00000000 41/0	
Bourrage intro 1	0										
Molt. Can 2	0										
Bourrage Appro 3	0										
Err Adres. 2	0										
Molt. codage 1	0										
Molt. codage 3	0										
Coupe Parl.	0										
Bourrage Sep.	1										
Molt. SCN 2	0										
Molt. Rel 1	0										
Molt. Rel 3	0										
Molt. Sync.	0										
Bourrage Imp.	0										
Molt. Intro	0										
Bourrage Lect.	0										
Eject Coul.	0										

FIG. 4

Compteurs Permanents		Id : 000000001	
M.S.T. :	T sous tension :	7/	0
Reprise Cod Can1 :	-	227	0
Reprise Cod Can3 :	-		0
Erreur Cod Can2 :	-		0
Erreur SCN Can1 :	-		0
Erreur SCN Can3 :	-		0
Intro Canal 2 :	-		0
Intro Frontal :	-		0
Imp Frontal :	-		8
	-		6

REF

[illegible]

551

4/5

FIG. 6

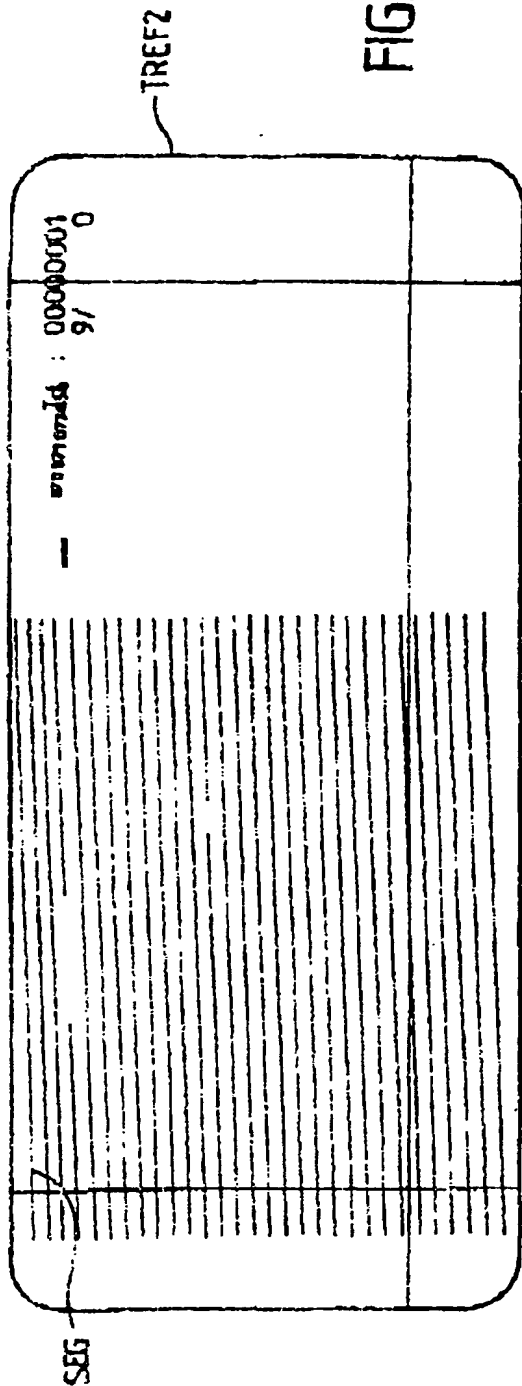


FIG. 7

